



 **SILOWS[®]**

Sistema de pesaje de silos con gestión
de datos y acceso on-line *Cloud System*.

SW1 / SW2 / SW200

Sistema de pesaje de silos con gestión de datos y acceso on-line *Cloud System*.

CARACTERÍSTICAS

120 Estadísticas: Control de carga
120 días de consumo

Gráficas Gráficas de carga y consumo

3x Alarmas: Stock mínimo
Consumo
Diferencia de carga

Caja Caja de sumas

Desconexión Desconexión de sistema de alimentación durante carga de silo

Células Células de carga

Conectividad Conectividad por radio

Para silos Para silos de 3-8 patas

Modem Modem 2G (SW200)



CT1

Central de comunicaciones

Envío directo de datos
via modem 2G



Acceso a los datos a través de la nube desde cualquier dispositivo.



► Conexión global

Acceso a través de la nube desde cualquier lugar.



► Smart farm

Trazabilidad por crianza, por animal, por pienso. Almacenamiento de datos y elaboración de estadísticas sin límite de tiempo.



► Acceso sencillo

Mediate aplicación propia.



► Ahorro

Herramienta indispensable para logística y producción de pienso. Ahorro en la producción y cálculo continuo del coste de conversión alimenticia.



► Geoposicionamiento


Localización del silo para la elaboración de rutas de reparto de pienso eficaz.

Software exclusivo para control de silos



CONEXIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN SILOWS®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

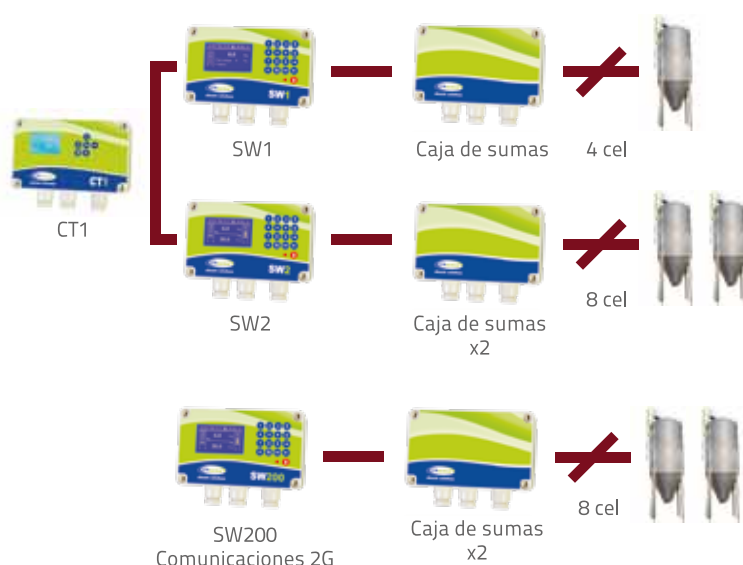

- SW1 Equipo de pesaje 1 silo
- SW2 Equipo de pesaje 2 silos
- SW200 Equipo de pesaje 2 silos modem 2G
- CT1 Central de comunicaciones con WIFI + Radio comunicaciones

REFERENCIA ENTRADAS SW1 / SW2 / SW200
2 Entradas digitales
SW1: 1 entradas de caja de sumas (un silo)
SW2/SW200: 2 entradas de caja de sumas(2 silos)

SALIDAS 2 Relés
Puerto de comunicaciones CAN
SW200: Envío datos por modem 2G CUATRIBANDA

ALIMENTACIÓN 90Vac a 250Vac / 12Vdc

MEDIDAS 187x122x90 mm

PROTECCIÓN IP IP55

NORMATIVAS 89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

"...tecnología útil,
control total"



soluciones climáticas

Ctra. de Churra, 232
30110 Churra (Murcia) - España
Tel: 902 308 127 · (+34) 968 308 127
Fax: (+34) 968 858 148
central@cticontrol.com
www.cticontrol.com

